

HI-FI SYSTEM
SYSTÈMES HAUTE-FIDÉLITÉ



HITACHI

SCIENCE FOR THE SENSES
LA SCIENCE AU SERVICE DES SENS

HITACHI TECHNOLOGY - IN TUNE WITH THE TIMES

LA TECHNOLOGIE HITACHI - TOUJOURS À LA HAUTEUR DE LA SITUATION

Hitachi audio products have always stood at the forefront of audio component performance. That's because each incorporates the many advanced technologies for which Hitachi is a worldwide leader including microcomputers, semi-conductors and micro-electronics. So each delivers the highest levels of sound reproduction performance, sophisticated features and outstanding quality.

Vector Tuning

This handy feature makes it easier to perfect FM tuning every time. The system informs you which way the tuning dial should be tuned for better reception and also tells you when it "locks in".

Hi-Tech Damping

Hitachi engineers have found a way to eliminate the spurious resonance that muddies music reproduction on ordinary turntables. A stainless steel tonearm pipe with resonance-damping spongy crystalline structure and a vibration-killing turntable are employed.

Unitorque Motor

The Unitorque motor is a noncommutator DC servo motor with 8 magnetized poles and a flat, square coil configuration. It provides more torque, minimal wow & flutter and exceptionally accurate speeds.

FM Auto Scan

When pressing the tuning button up or down, it will automatically tune to the next strong signal.

Pure Drive Circuit

At low and medium volumes, the human ear loses the ability to hear bass and treble frequencies and concentrates on midrange frequency (i.e.: vocal.) The Pure Drive Circuit enhances the bass and treble frequencies at low and medium volumes. The benefit being, you hear the full frequency response of your sound at all listening volume with minimum distortion.

Auto DRPS

You can find any selection on your favorite cassette tape with Hitachi's Auto DRPS. Just key into the deck the number of the selection and Auto DRPS automatically fast-forwards to the exact spot and begins play. DRPS also allows a person to program the tape deck for playback (up to 15 songs) in any order desired.

SPSS (Self Program Search System)

SPSS scans the tape at high speed (Rewind or Fast Forward) and starts to play the beginning of the next selection. Locating recorded material has never been easier. (A 3 second blank space between your selections is needed for top efficiency).

Continuous Play

On Hitachi's double cassette decks, when the first cassette arrives at the end and stops, the second cassette will automatically start to play.

Les produits audio Hitachi ont toujours été au premier rang quant à la performance des composants audio. Ceci est dû au fait que Hitachi utilise les maintes technologies de fine pointe à sa disposition pour lesquelles elle a gagné une renommée mondiale; celles-ci incluent les micro-ordinateurs, les semi-conducteurs et les micro-électroniques. Alors, chaque composant atteint un très haut niveau de rendement de la reproduction du son, est muni de caractéristiques sophistiquées et offre une excellente qualité.

Accord orienté

Cette caractéristique pratique rend facile une syntonisation FM parfaite. Le système vous informe du sens dans lequel il faut aller sur cadran d'accord afin d'obtenir la meilleure réception et il vous indique également quand une station est verrouillée.

Amortissement de haute technologie

Les ingénieurs Hitachi ont découvert un système d'élimination de la résonance parasite qui brouille tant la reproduction musicale dans les tables de lecture classiques. Ils ont conçu un bras en acier inoxydable, dont la structure cristalline spongieuse amortit la résonance.

Moteur "Unitorque" à couple unique

Ce servomoteur à C.C. sans collecteur présente une configuration de bobine plate et carrée et 8 pôles magnétisés. Le couple de ce moteur est constant assurant ainsi pleurage et scintillement minimum et des vitesses exceptionnellement précises.

Repérage automatique des stations FM

Lorsque vous pesez sur le bouton de syntonisation vers le haut ou vers le bas, l'appareil repérera automatiquement le prochain signal clair.

Circuit d'entraînement pur

À bas et moyen volume, l'oreille humaine atténue les basses et hautes fréquences pour mieux percevoir les moyennes fréquences (i.e.: vocal). Le circuit d'entraînement pur compense en accentuant les basses et les hautes fréquences à bas et moyen volume sans distorsion et reproduit fidèlement pour l'oreille humaine toute l'étendue musicale.

"DRPS" automatique

Vous pouvez trouver n'importe quelle sélection de votre cassette préférée avec le système "DRPS" automatique de Hitachi. Il suffit d'indiquer le numéro de la sélection à la platine et le système "DRPS" fait automatiquement et rapidement avancer la bande jusqu'au point voulu et commence à jouer.

Système "SPSS" de recherche autoprogrammé

Ce système vous permet de parcourir la bande à haute vitesse (rebobinage ou avance rapide) et commence à jouer au début de la prochaine sélection. Il est donc très facile de repérer les morceaux que vous avez enregistrés. (Afin d'en obtenir le meilleur rendement possible, il est nécessaire de laisser un espace de trois secondes entre chaque morceau).

Lecture continue

Pour ce qui est des magnéto-cassettes doubles, lorsque la première bande arrive à sa fin et s'arrête, la seconde cassette commencera à jouer automatiquement d'elle même.



HTA-70 SYSTEM/SYSTÈME

HTA-70 DIGITAL RECEIVER

- Power: 2 x 70 watts RMS (0.03% THD)
- 7 band graphic equalizer
- Comprehensive graphic display
- 20 random pre-set stations
- Feather touch controls

HTL-B303 TURNTABLE

- Belt drive system
- Linear tracking tonearm
- Straight low mass tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HS-4125 "TOWER" SPEAKER

- 120 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 12 inches
- Passive radiator: 12 inches

LAC-8900 CABINET

- Black interior
- Glass top
- Adjustable shelves

OPTIONAL

DW-440 DOUBLE CASSETTE DECK

- Dolby™ B (NR)
- 6 points LED meter
- One touch dubbing
- Continuous play
- High speed dubbing

DA-500 COMPACT DISC

- Horizontal front loading system
- Self program search system (SPSS)
- Digital random program search (DRPS)
- Free section music repeat
- Index search
- Dynamic range: 95 dB

*Dolby is a registered trademark of Dolby Labs Inc.

HTA-70 RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE

- Puissance: 2 x 70 Watts RMS (0.03% DHT)
- Egalisateur graphique à 7 bandes
- Tableau d'affichage graphique compréhensif
- 20 sélections de postes pré-programmés
- Commandes à touches électroniques

HTL-B303 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras à lecture tangentielle
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HS-4125 HAUT-PARLEUR "TOWER"

- 120 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 12 pouces
- Radiateur passif: 12 pouces

LAC-8900 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Couvercle en verre
- Tablettes ajustables

EN OPTION

DW-440 PLATINE À CASSETTE DOUBLE

- Dolby™ B (NR)
- DEL à 6 points
- Enregistrement à une seule touche
- Lecture continue
- Enregistrement haute vitesse

DA-500 LECTEUR COMPACT

- Chargement frontale à l'horizontale
- Recherche des plages avant/arrière (SPSS)
- Répétition d'une sélection musicale (au choix)
- Recherche d'index
- Gamme dynamique: 95 dB

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HTA-55 SYSTEM/SYSTÈME

HTA-55 DIGITAL RECEIVER

- Power: 2 x 55 Watts RMS (0.05% THD)
- 5 band graphic equalizer
- 20 random pre-set stations
- Feather touch controls

HT-202B TURNTABLE

- Direct drive system (unitorque motor)
- Straight low mass tonearm
- High-tech damping tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HSP-4075 "TOWER" SPEAKER

- 75 Watts RMS
- 3 Way system
- Woofer: 10 inches
- Passive radiator: 10 inches

LAC-8900 CABINET

- Black interior
- Glass top
- Adjustable shelves

OPTIONAL

DE-27 CASSETTE DECK

- Dolby™ B/C (NR)
- 8 Points LED meter

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

HTA-55 RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE

- Puissance: 2 x 55 Watts RMS (0.05% DHT)
- Egalisateur graphique à 5 bandes
- 20 sélections de postes pré-programmés
- Commandes à touches électroniques

HT-202B TABLE DE LECTURE

- Entraînement direct (moteur unitorque)
- Bras droit à faible masse
- Bras à amortissement haute technologie
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HSP-4075 HAUT-PARLEUR "TOWER"

- 75 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 10 pouces
- Radiateur passif: 10 pouces

LAC-8900 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Couvercle en verre
- Tablettes ajustables

EN OPTION

DE-27 PLATINE À CASSETTE

- Dolby™ B/C (NR)
- DEL à 8 points

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HTA-35B SYSTEM/SYSTÈME

HTA-35B DIGITAL RECEIVER

- Power: 2 x 35 Watts RMS (0.05%)
- 8 random pre-set stations
- Feather touch controls

HT-17 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HSP-3500 SPEAKER

- 50 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 10 inches

LAC-8900 CABINET

- Black interior
- Glass top
- Adjustable shelves

OPTIONAL

D-17 CASSETTE DECK

- Dolby[®]™ B (NR)
- 6 points LED meter

HGE-1100 GRAPHIC EQUALIZER

- 2 x 10 bands (+/- 10 dB)
- Equalized recording

LA-13B Speaker Stand

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

HTA-35B RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE

- Puissance: 2 x 35 Watts RMS (0.05% DHT)
- 8 sélections de postes pré-programmés
- Commandes à touches électroniques

HT-17 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HSP-3500 HAUT-PARLEUR

- 50 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 10 pouces

LAC-8900 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Couvercle en verre
- Tablettes ajustables

EN OPTION

DE-17 PLATINE À CASSETTE

- Dolby[®]™ B (NR)
- DEL à 6 points

HGE-1100 ÉGALISATEUR GRAPHIQUE

- 2 x 10 bandes (+/- 10 dB)
- Égalisation de l'enregistrement

LA-13B Support pour Haut-Parleurs

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HTA-25B SYSTEM/SYSTÈME

HTA-25B DIGITAL RECEIVER

- Power: 2 x 25 Watts RMS (0.0% THD)
- 6 AM/6 FM pre-set stations
- Feather touch controls

HT-17 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tone arm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HSP-3450 SPEAKER

- 45 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 8 inches

LAC-2002B CABINET

- Black interior

OPTIONAL

DE-17 CASSETTE DECK

- Dolby[®]™ B (NR)
- 6 points LED meter

LA-13B Speaker Stand

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

HTA-25B RÉCEPTEUR NUMÉRIQUE

- Puissance: 2 x 25 Watts RMS (0.05% DHT)
- 6 AM/6 FM postes pré-programmés
- Commandes à touches électroniques

HT-17 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HSP-3450 HAUT-PARLEUR

- 45 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 8 pouces

LAC-2002B CABINET

- Intérieur noir

EN OPTION

DE-17 PLATINE À CASSETTE

- Dolby[®]™ B (NR)
- DEL à 6 points

LA-13B Support pour haut-Parleurs

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



SR-1900 SYSTEM/SYSTÈME

SR-1900 RECEIVER

- Power: 2 x 20 Watts RMS
- Vector tuning system
- High gain AM loop antenna

HT-1 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tone arm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HSP-2400 SPEAKER

- 40 Watts RMS
- 2 way system
- Woofer: 8 inches

LAC-2002B CABINET

- Black interior

OPTIONAL

DE-12S CASSETTE DECK

- Dolby[®]™ B (NR)
- VU meter
- Rewind auto play

LA-13B Speaker Stand

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

SR-1900 RÉCEPTEUR

- Puissance: 2 x 20 Watts RMS
- Syntonisateur à accord orienté
- Antenne cadre AM à gain élevé

HT-1 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HSP-2400 HAUT-PARLEUR

- 40 Watts RMS
- Système à 2 voies
- Woofer: 8 pouces

LAC-2002B BASE AUDIO

- Intérieur noir

EN OPTION

DE-12S PLATINE À CASSETTE

- Dolby[®]™ B (NR)
- VU mètres
- Lecture auto. après rebobinage

LA-13B Support pour Haut-Parleurs

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HA-57 SYSTEM/SYSTÈME

HA-57 INTEGRATED AMPLIFIER

- Power: 2 x 100 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Loudness control
- A, B, A & B speaker switch

FT-57 DIGITAL TUNER

- 20 random pre-set stations
- FM auto scan

HT-202B TURNTABLE

- Direct drive system (unitorque motor)
- Straight low mass tonearm
- High-tech damping tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HS-4125 "TOWER" SPEAKER

- 120 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 12 inches
- Passive radiator: 12 inches

LAC-8300 CABINET

- Black interior
- Adjustable shelves

OPTIONAL

DW-440 DOUBLE CASSETTE DECK

- Dolby™ B (NR)
- 6 points LED meter
- One touch dubbing
- Continuous play
- High speed dubbing

DA-500 COMPACT DISC

- Horizontal front loading system
- Self program search system (SPSS)
- Digital random program search (DRPS)
- Free section music repeat
- Index search

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

HA-57 AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

- Puissance: 2 x 100 Watts RMS
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Compensateur physiologique
- Commutateur pour haut-parleurs A, B, A&B

FT-57 SYNTONISATEUR NUMÉRIQUE

- 20 sélections de postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM

HT-202B TABLE DE LECTURE

- Entraînement direct (moteur unitorque)
- Bras droit à faible masse
- Bras à amortissement haute technologie
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HS-4125 HATU-PARLEUR "TOWER"

- 120 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 12 pouces
- Radiateur passif: 12 pouces

LAC-8300 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Tablettes ajustables

EN OPTION

DW-440 PLATINE À CASSETTE DOUBLE

- Dolby™ B (NR)
- DEL à 6 points
- Enregistrement à une seule touche
- Lecture continue
- Enregistrement haute vitesse

DA-500 LECTEUR COMPACT

- Chargement frontale à l'horizontale
- Recherche des plages avant/arrière (SPSS)
- Lecture des plages pré-programmées (DRPS)
- Répétition d'une sélection musicale (au choix)
- Recherche d'index
- Gamme dynamique: 95 dB

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HA-37 SYSTEM/SYSTÈME

HA-37 INTEGRATED AMPLIFIER

- Power: 2 x 50 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Loudness control

FT-57 DIGITAL TUNER

- 20 random pre-set stations
- FM auto scan

HT-17 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tone arm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

HSP-4075 "TOWER" SPEAKER

- 75 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 10 inches
- Passive radiator: 10 inches

LAC-8300 CABINET

- Black interior
- Adjustable shelves

OPTIONAL

DE-27 CASSETTE DECK

- Dolby™ B/C (NR)
- 8 points LED meter

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

HA-37 AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

- Puissance: 2 x 50 Watts RMS
- Egalisateur graphique à 5 bandes
- Compensateur physiologique

FT-57 SYNTONISATEUR NUMÉRIQUE

- 20 sélections de postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM

HT-17 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

HSP-4075 HAUT-PARLEUR "TOWER"

- 75 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 10 pouces
- Radiateur Passif: 10 pouces

LAC-8300 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Tablette ajustables

EN OPTION

DE-27 PLATINE À CASSETTE

- Dolby™ B/C (NR)
- DEL à 8 points

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HTA-07 SYSTEM/SYSTÈME

HTA-07 COMBINED AMP/TUNER

- Power: 2 x 28 Watts RMS
- AM/FM stereo analog tuner

HT-17 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

DE-17 CASSETTE DECK

- DolbyTM B (NR)
- 6 points LED meter

HSP-2400 SPEAKER

- 40 Watts RMS
- 2 way system
- Woofer: 8 inches

LAC-2500 CABINET

- Black interior
- Adjustable shelves

*Dolby is a registered Trademark of Dolby Labs Inc.

HTA-07 COMBINÉ AMPLI/SYNTO

- Puissance: 2 x 28 Watts RMS
- Syntonisateur analogue AM/FM stéréo

HT-17 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

DE-17 PLATINE À CASSETTE

- DolbyTM B (NR)
- DEL à 6 points

HSP-2400 HAUT-PARLEUR

- 40 Watts RMS
- Système à 2 voies
- Woofer: 8 pouces

LAC-2500 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Tablettes ajustables

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



HTA-08 SYSTEM/SYSTÈME

HTA-08 COMBINED AMP/TUNER

- Power: 2 x 35 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Block diagram display
- AM/FM stereo analog tuner

HT-17 TURNTABLE

- Belt drive system
- Straight low mass tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)

DE-17 CASSETTE DECK

- DolbyTM B (NR)
- 6 points LED meter

HSP-3450 SPEAKER

- 45 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 8 inches

LAC-2500 CABINET

- Black interior
- Adjustable shelves

*Dolby is a registered trademark of Dolby Labs Inc.

HTA-08 COMBINÉ AMPLI/SYNTO

- Puissance: 2 x 35 watts RMS
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Tableau d'affichage en diagramme
- Syntonisateur analogue AM/FM stéréo

HT-17 TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)

DE-17 PLATINE À CASSETTE

- DolbyTM B (NR)
- DEL à 6 points

HSP-3450 HAUT-PARLEUR

- 45 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 8 pouces

LAC-2500 BASE AUDIO

- Intérieur noir
- Tablettes ajustables

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.



MIDI-50 SYSTEM/SYSTÈME

HAMD-50 INTEGRATED AMPLIFIER

- Power: 2 x 50 Watts RMS
- 6 memory graphic equalizer

HAMD-50 AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

- Puissance: 2 x 50 Watts RMS
- Egalisateur graphique à 6 mémoires

FTMD-50 DIGITAL TUNER

- 16 random pre-set stations
- FM auto scan

FTMD-50 SYNTONISATEUR NUMÉRIQUE

- 16 sélections de postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM

HTL-3 TURNTABLE

- Direct drive system
- Linear tracking tonearm

HTL-3 TABLE DE LECTURE

- Entraînement direct
- Bras à lecture tangentielle

DMD-50 CASSETTE DECK

- DolbyTM B/C (NR)
- Auto Reverse deck

DMD-50 PLATINE À CASSETTE

- DolbyTM B/C (NR)
- Inversion automatique

HSMD-50 SPEAKER

- 100 Watts RMS
- 2 way system

HSMD-50 HAUT-PARLEUR

- 100 Watts RMS
- Système à 2 voies

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

* Dolby est une marque déposée de Dolby Labs Inc.



MIDI-10 SYSTEM/SYSTÈME

HAMD-10 INTEGRATED AMPLIFIER

- Power: 2 x 30 Watts RMS
- Feather touch controls

HAMD-10 AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

- Puissance: 2 x 30 Watts RMS
- Commandes à touches électroniques

FTMD-10 TUNER

- Vector tuning system
- High gain AM loop antenna

FTMD-10 SYNTONISATEUR

- Syntonisateur à accord orienté
- Antenne cadre AM à gain élevé

HTL-33B TURNTABLE

- Belt drive system
- Linear tracking tonearm

HTL-33B TABLE DE LECTURE

- Entraînement par courroie
- Bras à lecture tangentielle

DMD-10 DOUBLE CASSETTE DECK

- DolbyTM B/C (NR)
- High speed dubbing

DMD-10 PATINE À CASSETTE DOUBLE

- DolbyTM B/C (NR)
- Enregistrement à haute vitesse

HSMD-10 SPEAKER

- 60 Watts RMS
- 2 way system

HSMD-10 HAUT-PARLEUR

- 60 Watts RMS
- Système à 2 voies

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

* Dolby est une marque déposée de Dolby Labs Inc.



COMPACT DISC PLAYERS

LECTEURS COMPACT DISC




DA-500

Compact Disc

- Full size, black cabinet
- Horizontal front loading system
- Self program search system (SPSS)
- Digital random program search (DRPS)
- Free section music repeat
- Index search
- Dynamic range: 95 dB
- (WxHxD) 435 x 83 x 264 mm.

Lecteur compact

- Dimension régulière, cabinet noir
- Chargement frontale à l'horizontale
- Recherche des plages avant-arrière (SPSS)
- Lecture des plages pré-programmées (DRPS)
- Répétition d'une sélection musicale (au choix)
- Recherche d'index
- Gamme dynamique: 95 dB
- (LxHxP) 435 x 83 x 264 mm



DA-501

Compact Disc

- Full size, black cabinet
- Wireless remote control
- Headphone jack - Volume control
- Horizontal front loading system
- Self program search system (SPSS)
- Digital random program search (DRPS)
- Free section music repeat
- Index search
- Dynamic range: 95 dB
- (WxHxD) 435 x 83 x 264 mm

Lecteur compact

- Dimension régulière, cabinet noir
- Télécommande sans fil
- Prise pour écouteur - contrôle de volume
- Chargement frontale à l'horizontale
- Recherche des plages avant-arrière (SPSS)
- Lecture des plages pré-programmées (DRPS)
- Répétition d'une sélection musicale (au choix)
- Recherche d'index
- Gamme dynamique: 95 dB
- (LxHxP) 435 x 83 x 264 mm



DA-5000

Compact Disc

- Midi size, black cabinet
- Horizontal front loading system
- Self program search system (SPSS)
- Digital random program search (DRPS)
- Free section music repeat
- Index search
- Dynamic range: 95 dB
- (WxHxD) 320 x 83 x 307 mm

Lecteur compact

- Dimension midi, cabinet noir
- Chargement frontale à l'horizontale
- Recherche des plages avant-arrière (SPSS)
- Lecture des plages pré-programmées (DRPS)
- Répétition d'une sélection musicale (au choix)
- Recherche d'index
- Gamme dynamique: 95 dB
- (LxHxP) 320 x 83 x 307 mm



RECEIVERS

RÉCEPTEURS



HTA-70

Digital Receiver

- Power: 2 x 70 Watts RMS (0.03% THD)
- 7 band graphic equalizer
- Comprehensive graphic display
- Electronic volume
- Loudness control
- 20 random pre-set stations
- Pre-set scan
- FM auto scan
- Feather touch controls
- (WxHxD) 435 x 110 x 347 mm

Récepteur numérique

- Puissance: 2 x 70 Watts RMS (0.03% DHT)
- Égalisateur graphique à 7 bandes
- Tableau d'affichage graphique compréhensif
- Volume électronique
- Compensateur physiologique
- 20 sélections des postes pré-programmés
- Balayage des postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Commandes à touches électroniques
- (LxHxP) 435 x 110 x 347 mm.




HTA-55

Digital Receiver

- Power: 2 x 55 Watts RMS (0.05% THD)
- 5 band graphic equalizer
- Comprehensive graphic display
- Electronic volume
- Loudness control
- 20 random pre-set stations
- Pre-set scan
- FM auto scan
- Feather touch controls
- (WxHxD) 435 x 110 x 347 mm

Récepteur numérique

- Puissance: 2 x 55 Watts RMS (0.05% DHT)
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Tableau d'affichage graphique compréhensif
- Volume électronique
- Compensateur physiologique
- 20 sélections des postes pré-programmés
- Balayage des postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Commandes à touches électroniques
- (LxHxP) 435 x 110 x 347 mm

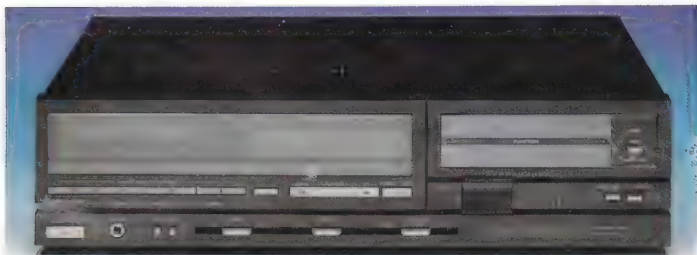

HTA-35B

Digital Receiver

- Power: 2 x 35 Watts RMS (0.05% THD)
- 8 random pre-set stations
- Pre-set scan
- FM auto scan
- Feather touch controls
- Loudness control
- (WxHxD) 435 x 110 x 290 mm

Récepteur numérique

- Puissance: 2 x 35 Watts RMS (0.05% DHT)
- 8 sélections des postes pré-programmés
- Balayage des postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Commandes à touches électroniques
- Compensateur physiologique
- (LxHxP) 435 x 110 x 290 mm



HTA-25B

Digital Receiver

- Power: 2 x 25 Watts RMS (0.05% THD)
- 6 AM/6 FM pre-set stations
- FM auto scan
- Feather touch controls
- Loudness control
- (WxHxD) 435 x 110 x 290 mm

Récepteur numérique

- Puissance: 2 x 25 Watts RMS (0.05% DHT)
- 6 AM/6 FM postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Commandes à touches électroniques
- Compensateur physiologique
- (LxHxP) 435 x 110 x 290 mm



SR-1900

AM/FM Receiver

- 20 Watts per channel, 0.03% THD
- Vector Tuning System
- Integrated Power Output Stage
- High Gain AM Loop Antenna
- (WxHxD) 435 x 83 x 290 mm

Récepteur AM/FM

- 20 Watts par canal, 0.03%
- Système de syntonisation orientée
- Antenne-cadre AM à haut-gain
- (LxHxP) 435 x 83 x 290 mm

GRAPHIC EQUALIZER

ÉGALISATEUR GRAPHIQUE



HGE-1100B

Stereo Graphic Equalizer

- 2 x 10 bands (+/- 10 dB)
- Equalized Recording
- Rated Input: 1.0V (22 k-ohms)
- Rated Output: 1.0V (less than 4 k-ohms)
- (WxHxD) 435 x 83 x 225 mm

Égalisateur graphique stéréo

- 2 x 10 bandes (+/- 10 dB)
- Égalisation de l'enregistrement
- Entrée nominale: 1.0V (22 k-ohms)
- Sortie nominale: 1.0V (inférieure à 4 k-ohms)
- (LxHxP) 435 x 83 x 225 mm

TAPE DECKS

MAGNÉTOCASSETTES



DW-800

Double Cassette Deck

- 2 Heads/4 Motors
- Microcomputer Control
- Random Program Dubbing
- High Speed Dubbing
- SPSS - Dolby[®] B & C
- Random Programming Playback
- Auto Rec Mute
- Auto/Memory Rewind Play
- Long Play Mode
- (WxHxD) 435 x 110 x 273 mm



DW-440

Double Cassette Deck

- 2 heads/2 motors
- Dolby[™] B (NR)
- 6 points LED meter
- Soft touch mechanism
- HIGH SPEED DUBBING
- One touch dubbing
- Continuous play
- Frequency response: 30-16,000 Hz.
- Wow and flutter: 0.09% WRMS
- S/N ratio: 66 dB
- (WxHxD) 435 x 115 x 218 mm

DW-400

Features identical to DW-440 excluding High Speed Dubbing and One Touch Recording.



DX-6B

Cassette Deck


- Feather Touch Control
- Dolby[™] B/C
- Rec/Playback Auto Reverse
- 2 DC Motors
- Random Program Playback
- Scana-Play /DRPS/SPSS Program
- Output Level Control
- Frequency Response: 20-19 KHZ (metal)
- S/N Ratio: 74 dB (Dolby C)
- Wow & Flutter: 0.04% WRMS
- (WxHxD) 435 x 110 x 282 mm



DE-27

Cassette Deck

- 2 heads 1 motor
- Dolby[™] B/C (NR)
- 8 points LED meter
- Soft touch mechanism
- Frequency response: 30-17,000 Hz
- Wow and flutter: 0.08% WRMS
- S/N ratio: 66 dB
- (WxHxD) 435 x 115 x 218 mm

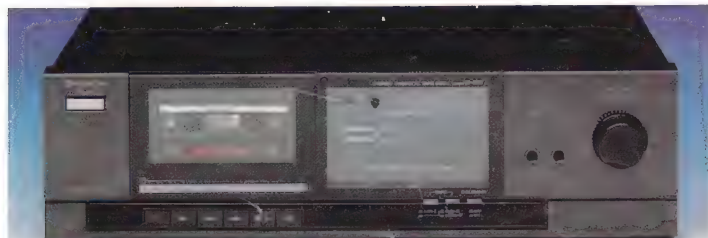

DE-17

Cassette Deck

- 2 heads/1 motor
- Dolby[™] B (NR)
- 6 points LED meter
- Soft touch mechanism
- Frequency response: 30-16,000 Hz
- Wow and flutter: 0.08% WRMS
- S/N ratio: 66 dB
- (WxHxD) 435 x 115 x 218 mm



DE-12S

Cassette Deck

- Soft Touch Controls
- Full Auto Stop
- Dolby[™] N.R.
- 3 Position Tape Selector
- Automatic Rewind Auto Play
- (WxHxD) 435 x 110 x 218 mm

*Dolby is a registered trade mark of Dolby Labs Inc.

Platine à cassette double

- 2 têtes/4 moteurs
- Commande par Micro-ordinateur
- Enregistrement des plages pré-programmées DRPS
- Enregistrement à haute vitesse
- Recherche des plages avant/arrière (SPSS)
- Lecture des plages pré-programmées (DRPS)
- Enregistrement automatique avec sourcine
- Lecture et rebobinage automatiques avec mémoire
- Mode longue durée
- (LxHxP) 435 x 110 x 273 mm

Platine à cassette double

- 2 têtes/2 moteurs
- Dolby[™] B (NR)
- DEL à 6 points
- Commande à touches douces
- ENREGISTREMENT A HAUTE VITESSE
- Enregistrement à une seule touche
- Lecture continue
- Réponse en fréquence: 30-16,000 Hz
- Pleurage et scintillement: 0.09% WRMS
- Rapport S/B: 66 dB
- (LxHxP) 435 x 115 x 218 mm

DW-400

Caractéristiques identiques à DW-440 excluant l'enregistrement à haute-vitesse et l'enregistrement à une seule touche.

Platine à cassette

- Commandes à touche électronique
- Dolby B/C
- Inversion automatique sur Enregist/Lecture
- 2 moteurs DC
- Lecture de programme des diverses sections
- Programmes Scana-Play/DRPS/SPSS
- Contrôle de niveau de sortie
- Réponse de fréquence: 20-19 KHZ (métal)
- Rapport S/B: 74 dB (Dolby C)
- Pleurage et scintillement: 0.04% WRMS
- (LxHxP) 435 x 110 x 282 mm

Platine à cassette

- 2 têtes/1 moteur
- Dolby[™] B/C (NR)
- DEL à 8 points
- Commande à touches douces
- Réponse en fréquence: 30-17,000 Hz
- Pleurage et scintillement: 0.08% WRMS
- Rapport S/B: 66 dB
- (LxHxP) 435 x 115 x 218 mm

Platine à cassette

- 2 têtes/1 moteur
- Dolby[™] B (NR)
- DEL à 6 points
- Commande à touches douces
- Réponse en fréquence: 30-16,000 Hz
- Pleurage et scintillement: 0.08% WRMS
- Rapport S/B: 66 dB
- (LxHxP) 435 x 115 x 218 mm

Platine à cassette

- Commandes à touches à effleurement
- Arrêt entièrement automatique
- Réducteur de bruit Dolby
- Selecteur de bande à 3 positions
- Rebobinage et lecture automatiques
- (LxHxP) 435 x 110 x 218 mm

*Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.

TUNERS/AMPLIFIERS

RÉCEPTEURS/AMPLIFICATEURS



FT-5500 MK II

Digital Synthesizer AM/FM Stereo Tuner

- FCCS (Field Condition Computer System)
- RF/IF Band with Selector
- 16 Station Random Access Memory Tuning
- Large High-Gain AM Loop Antenna
- (WxHxD) 485 x 60 x 307 mm

Syntonisateur numérique AM/FM stéréo

- Système d'ordinateur de l'état du champ d'écoute
- Sélecteur de la largeur de bande RF/IF
- Syntonisateur de la mémoire à accès sélectif de 16 stations
- Antenne - cadre AM large et à haut-gain.
- (LxHxD) 485 x 60 x 307 mm

HCA-8500 MK II

Stereo Control Amplifier

- Ultra-Low-Noise Phono Equalizer
- DC Servo circuitry
- Selectable tone control turnover
- Frequencies and selectable cartridge load impedance
- (WxHxD) 435 x 83 x 292 mm

Préamplificateur stéréo

- Servocircuit à courant continu
- Commande de tonalité pour changement au choix de fréquences et du choix d'impédance de charge pour la cellule.
- (LxHxD) 435 x 83 x 292 mm

HMA-8500 MK II

Power MOS FET Stereo

- Power Amplifier with Power Mos Fet
- Dual Servo Circuit
- 100 Watts of Power per channel
- (WxHxD) 435 x 165 x 320 mm

Amplificateur de puissance stéréo à MOS FET

- Servocircuit double
- Puissance de 100 watts par canal
- Distorsion harmonique totale de moins de 0.005%
- (LxHxD) 435 x 165 x 320 mm



FT-3

AM/FM Tuner

- Digital Synthesizer
- 16 Pre-set Random Stations
- FM Auto Scan Tuning
- High Gain AM Loop Antenna
- 10.8 dB sensitivity
- FM IF band selector (wide/narrow)
- (WxHxD) 435 x 60 x 228 mm

Syntonisateur AM/FM

- Synthétiseur numérique
- 16 stations pré-réglables à accès sélectif
- Balayage automatique des stations FM pré-réglées
- Antenne-cadre AM à haut gain
- Sensibilité: 10.8 dB
- Sélecteur de bande FM IF (large/étroite)
- (LxHxD) 435 x 60 x 228 mm

HA-6

Stereo Integrated Amplifier

- Pure Drive Circuit
- MC Cartridge Compatibility
- Main - Direct Mode
- Tape Dubbing
- 100 Watts RMS per channel
- (WxHxD) 435 x 115 x 386 mm

Amplificateur stéréo intégré

- Circuit à entraînement pur
- Compatible avec cellule de type à bobine mobile
- Mode d'annulation de la tonalité
- Montage de la bande
- 100 watts RMS par canal
- (LxHxD) 435 x 115 x 386 mm.



FT-3

AM/FM Tuner

- Digital Synthesizer
- 16 Pre-set Random Stations
- FM Auto Scan Tuning
- High Gain AM Loop Antenna
- 10.8 dB sensitivity
- FM IF band selector (wide/narrow)
- (WxHxD) 435 x 60 x 228 mm

Syntonisateur AM/FM

- Synthétiseur numérique
- 16 stations pré-réglables à accès sélectif
- Balayage automatique des stations FM pré-réglées
- Antenne-cadre AM à haut gain
- Sensibilité: 10.8 dB
- Sélecteur de bande FM IF (large/étroite)
- (LxHxD) 435 x 60 x 228 mm

HA-3

Integrated Amplifier

- 80 Watts per channel
- No more than 0.01% THD (20-20,000 Hz)
- Subsonic Filter
- "Pure Drive" circuit
- S/N 85 dB
- (WxHxD) 435 x 115 x 295 mm

Amplificateur intégré

- 80 watts par canal
- D.H.T. inférieure à 0.01% (20-20,000 Hz)
- Filtre subsonique
- Circuit d'entraînement pur
- Rapport signal/bruit: 85 dB
- (LxHxD) 435 x 115 x 295 mm



FT-57

Digital Tuner

- AM/FM stereo
- 20 radom pre-set stations
- Pre-set scan
- FM auto scan
- High gain AM loop antenna
- FM sensitivity: 10.8 dBf
- (WxHxD) 435 x 60 x 228 mm

Syntonisateur numérique

- AM/FM stéréo
- 20 selections de postes pré-programmés
- Balayage des postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Antenne cadre AM à gain élevé
- Sensibilité FM: 10.8 dBf
- (LxHxP) 435 x 60 x 228 mm

HA-57

Integrated Amplifier

- Power: 2 x 100 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Loudness control
- A, B, A + B speaker switch
- 2 tape deck inputs
- S/N ratio: 72 dB (phono)
- (WxHxD) 435 x 108 x 279 mm

Amplificateur intégré

- Puissance: 2 x 100 Watts RMS
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Compensateur physiologique
- Commutateur pour haut-parleurs A, B, A + B
- Prises pour 2 platines à cassette
- Rapport S/B: 72 dB (phono)
- (LxHxP) 435 x 108 x 279 mm



FT-57

Digital Tuner

- AM/FM stereo
- 20 radom pre-set stations
- Pre-set scan
- FM auto scan
- High gain AM loop antenna
- FM sensitivity: 10.8 dBf
- (WxHxD) 435 x 60 x 228 mm

Syntonisateur numérique

- AM/FM stéréo
- 20 sélections de postes pré-programmés
- Balayage des postes pré-programmés
- Recherche auto des postes FM
- Antenne cadre AM à gain élevé
- Sensibilité FM: 10.8 dBf
- (LxHxP) 435 x 60 x 228 mm

HA-37

Integrated Amplifier

- Power: 2 x 50 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Loudness control
- S/N ratio: 72 dB (phono)
- (WxHxD) 435 x 108 x 279 mm

Amplificateur intégré

- Puissance: 2 x 50 Watts RMS
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Compensateur physiologique
- Rapport S/B: 72 dB (phono)
- (LxHxP) 435 x 108 x 279 mm




HTA-07

Combined Amp/Tuner

- Power: 2 x 28 Watts RMS
- Block diagram display
- AM/FM stereo analog tuner
- High gain AM loop antenna
- (WxHxD) 435 x 159 x 210 mm

Combiné ampli/synto

- Puissance: 2 x 28 Watts RMS
- Tableau d'affichage en diagramme
- Syntonisateur analogue AM/FM stéréo
- Antenne cadre AM à gain élevé
- (LxHxP) 435 x 159 x 210 mm

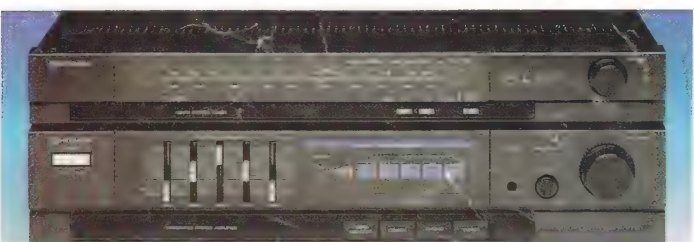

HTA-08

Combined Amp/Tuner

- Power: 2 x 35 Watts RMS
- 5 band graphic equalizer
- Block diagram display
- AM/FM stereo analog tuner
- High gain AM loop antenna
- (WxHxD) 435 x 159 x 210 mm

Combiné ampli/synto

- Puissance: 2 x 35 Watts RMS
- Égalisateur graphique à 5 bandes
- Tableau d'affichage en diagramme
- Syntonisateur analogue AM/FM stéréo
- Antenne cadre AM à gain élevé
- (LxHxP) 435 x 159 x 210 mm

TURNTABLE

TABLE DE LECTURE



HTLB303

Linear Tracking Turntable

- Automatic Size & Speed Controls
- Program repeat
- Low mass tone arm
- Plug-in cartridge
- Wow & flutter: 0.025% WRMS
- S/N Ratio: 78 dB
- (WxHxD) 435 x 83 x 320 mm

Table de lecture tangentielle

- Commandes automatiques grandeurs et vitesse
- Répétition de programme
- Bras de lecture à faible masse
- Cellule enfichable
- Pleurage et scintillement: 0,025% RMS
- Rapport S/B: 78 dB
- (LxHxP) 435 x 83 x 320 mm



HT-202B

Turntable

- Semi-automatic
- Direct drive system (unitorque motor)
- Front panel operation
- Straight low mass tonearm
- High-tech damping tonearm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)
- Wow and flutter: 0.025% WRMS
- S/N ratio: 78 dB
- (WxHxD) 435 x 100 x 365 mm

Table de lecture

- Semi-automatique
- Entraînement direct (moteur unitorque)
- Opération frontale
- Bras droit à faible masse
- Bras à amortissement haute technologie
- Cellule magnétique enfichable (universelle)
- Pleurage et scintillement: 0.025% WRMS
- Rapport S/B: 78 dB
- (LxHxP) 435 x 100 x 365 mm



HT-17

Turntable

- Semi-automatic
- Belt drive system
- Front panel operation
- Straight low mass tone arm
- Plug-in magnetic cartridge (universal)
- Wow and flutter: 0.05% WRMS
- S/N ratio: 65 dB
- (WxHxD) 435 x 87 x 365 mm

Table de lecture

- Semi-automatique
- Entraînement par courroie
- Opération frontale
- Bras droit à faible masse
- Cellule magnétique enfichable (universelle)
- Pleurage et scintillement: 0.05% WRMS
- Rapport S/B: 65 dB
- (LxHxP) 435 x 87 x 365 mm



HT-101

Belt Drive Turntable

- DC Servo Motor
- Semi-Automatic
- Plug-in Connector Cartridge
- Straight Low Mass Tone Arm
- Anti-Skating Device
- Wow & Flutter: 0.045% WRMS
- S/N Ratio: 70 dB (DIN-B)
- (WxHxD) 435 x 100 x 365 mm

Table de lecture à entraînement par courroie

- Semi-automatique
- Servomoteur à courant continu
- Cellule enfichable
- Bras de lecture droit à faible masse
- Dispositif antipatinage
- Pleurage et scintillement: 0.045% WRMS
- Rapport S/B: 70 dB (DIN-B)
- (LxHxP) 435 x 100 x 365 mm

SPEAKERS

HAUT-PARLEURS



HS-4125

"Tower" Speaker

- 120 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 12 inches
- Passive radiator: 12 inches
- Frequency response: 35-20,000 Hz
- (WxHxD) 400 x 1,010 x 300 mm

Haut-parleur "Tower"

- 120 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 12 pouces
- Radiateur passif: 12 pouces
- Réponse en fréquence: 35-20,000 Hz
- (LxHxP) 400 x 1,010 x 300 mm



HS-40F

Speaker

- 3 Way Bass Reflex Speaker Systems
- Hitachi's Unique Urethane Foam-Filled Flat Cone Woofer
- Foam-Filled Flat Cone Midrange and Diffraction Effect
- Self-Compensated Midrange and Tweeter Design
- Sophisticated Technology for Outstanding Frequency Response
- Maximum input power: 100 Watts
- (WxHxD) 315 x 560 x 320 mm

Haut-parleur

- Système de haut-parleurs à trois voies muni d'un écran acoustique.
- Haut-parleur grave à cône plat, rempli de mousse à uréthane unique à Hitachi
- Conception à effet de diffraction auto-compensée pour haut-parleur moyen et haut-parleur aigu
- Technologie sophistiquée donnant une réponse en fréquences remarquable.
- Puissance d'entrée maximum: 100 Watts
- (LxHxP) 315 x 560 x 320 mm



HSP4075

"Tower" Speaker

- 75 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 10 inches
- Passive radiator: 10 inches
- Frequency response: 40-20,000 Hz
- (WxHxD) 343 x 918 x 270 mm

Haut-parleur "Tower"

- 75 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 12 pouces
- Radiateur passif: 10 pouces
- Réponse en fréquence: 40-20,000 Hz
- (LxHxP) 343 x 918 x 270 mm

HSP-3500

Speaker

- 50 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 10 inches
- Bass reflex
- Frequency response: 45-19,000 Hz
- (WxHxD) 344 x 600 x 235 mm

Haut-parleur

- 50 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 10 pouces
- Bass réflex
- Réponse en fréquence: 45-19,000 Hz
- (LxHxP) 344 x 600 x 235 mm



HSP-3450

Speaker

- 45 Watts RMS
- 3 way system
- Woofer: 8 inches
- Frequency response: 50-18,000 Hz
- (WxHxD) 305 x 572 x 197 mm

Haut-parleur

- 45 Watts RMS
- Système à 3 voies
- Woofer: 8 pouces
- Réponse en fréquence: 50-18,000 Hz
- (LxHxP) 305 x 572 x 197 mm



HSP-2400

Speaker

- 40 Watts RMS
- 2 way system
- Woofer: 8 inches
- Frequency response: 50-18,000 Hz
- (WxHxD) 305 x 572 x 197 mm

Haut-Parleur

- 40 Watts RMS
- Système à 2 voies
- Woofer: 8 pouces
- Réponse en fréquence: 50-18,000 Hz
- (LxHxP) 305 x 572 x 197 mm



CABINETS

MEUBLES SUPPORTS

LAC-2002



LAC-2500



LAC-8300



LAC-8900



CASSETTE TAPES

CASSETTES



HITACHI cassette tapes are available in four types: these range from the popular DL to the superior quality SX tapes. You can select any of these to suit your recording needs (music, outdoor events, practicing a foreign language or conversation, etc.) Enjoy your audio more with HITACHI cassette tapes.

Les bandes à cassette HITACHI sont disponibles en quatre types: ceux-ci s'étalent de la DL populaire aux bandes SX de qualité supérieure. Vous pouvez choisir celle qui correspond à vos besoins d'enregistrement (musique, sons d'événements extérieurs, pratique d'une langue étrangère ou conversation, etc.) Augmentez votre plaisir audio avec les bandes à cassette HITACHI.

SPECIFICATIONS

CARACTÉRISTIQUES

HMA-8500MKII

Rated Output Power (both channels driven) (20—20,000 Hz, 8 ohms, 0.005% THD):	100 Watts
(1 kHz, 8 ohms, 0.005% THD):	100 Watts
(1 kHz, 4 ohms, 0.005% THD):	100 Watts
BTL Power (Single Channel, 8 ohms):	200 Watts
Power Band width (1/2 rated output, 8 ohms, 0.05% THD):	5 Hz—100 kHz
Frequency Response:	0.5 Hz—100 kHz +0, -1 dB
Total Harmonic Distortion At rated output:	0.005%
Intermodulation Distortion (60 Hz & 7 kHz, 4 : 1) At 1/2 rated output:	0.005%
Input Sensitivity/Impedance Signal-to-Noise Ratio (IHF, short-circuited, A network, rated power):	1 V/47 k-ohms 118 dB
Damping Factor (1 kHz, 8 ohms):	60
GENERAL Power Requirements:	120, 220, 240 V/50, 60 Hz.
Dimensions (W x H x D):	435 x 165 x 320 mm (17-1/8" x 6-1/2" x 12-9/16")
Weight:	16.0 kg (35 lbs. 4 oz.)

HCA-8500MKII

Frequency Response Phono (RIAA):	20 Hz—20 kHz ±0.2 dB
Tuner, Aux, Tape:	5 Hz—100 kHz +0, -1 dB
Total Harmonic Distortion Phono MM (Rec Out, 5 V, 20—20,000 Hz):	0.005%
Tuner, Aux, Tape (Pre Out, 5 V, 20—20,000 Hz):	0.005%
Input Sensitivity/Impedance Phono MM:	2.5 mV/100, 47, 22 k-ohms
Phono MC:	2.5 mV, 0.1 mV/100 ohms 150 mV/47 k-ohms
Tuner, CD/AUX, Tape:	150 mV/47 k-ohms
Phono Overload Level (1 kHz):	260 mV (MM), 10 mV (MC)
Output Level/Impedance Rec Out (Phono, at rated input):	150 mV/600 ohms
Pre Out:	1 V/600 ohms
Signal-to-Noise Ratio (IHF, short-circuited, A network, rated power)	
Phono MM:	91 dB
Phono MC:	75 dB
Tuner, CD/AUX, Tape:	104 dB
Tone Controls Bass boost/cut:	±8 dB (300 Hz, 150 Hz)
Treble boost/cut:	±8 dB (3 kHz, 6 kHz)
Loudness Control (volume at -30 dB):	+8 dB (50 Hz) +3 dB (10 kHz)
Subsonic Filter:	15 Hz (6 dB/oct)

GENERAL

Power Requirements:	120, 220, 240 V/50, 60 Hz.
Dimensions (W x H x D):	435 x 83 x 292 mm (17-1/8" x 3-1/4" x 11-1/2")
Weight:	4.5 kg (9 lbs. 14 oz.)

Puissance nominale de sortie: Deux canaux en fonction
(29-20,000 Hz, 8 ohms, D.H.T.

0.005%):	100 watts
(1 kHz, 8 ohms, D.H.T. 0.005%):	100 watts
(1 kHz, 4 ohms, D.H.T. 0.005%):	100 watts

Puissance de la configuration compensée
sans transformateur («BTL»)

(un seul canal, 8 ohms):	200 watts
--------------------------	-----------

Bande passante

(½ de la puissance nominale, 8 ohms, D.H.T. 0.05%):	5 Hz - 100 kHz
Réponse en fréquences:	0,5 Hz - 100 kHz + 0, -1 dB

Distorsion harmonique

total à la puissance nominale:	0,005%
-----------------------------------	--------

Distorsion d'intermodulation
(60 Hz et 7 kHz, 4:1)

à la moitié de la puissance nominale:	0,005%
--	--------

Sensibilité d'entrée/ Impédance:	1V./47 kohms
-------------------------------------	--------------

Rapport signal/bruit
(IHF, court-circuité, réseau A,
puissance nominale):

	118 dB
--	--------

Facteur d'amortissement:

(1 kHz, 8 ohms):	60
Général: Alimentation:	120, 220, 240 V./50, 60 Hz
Dimensions (LXHPX):	435 x 165 x 320 mm.
Poids:	16,0 kg.

Réponse en fréquences

Phono (RIAA):	20 Hz - 20 kHz ± 0,2 dB
Tuner, Aux, Tap:	5 Hz - 100 kHz + 0, -1 dB

Distorsion harmonique totale

Phono «MM» («Rec Out, 5 V., 20-20,000 Hz):	0,005%
---	--------

Tuner Aux Tape (Pre Out, 5V, 20-20,000 Hz)	0,005%
---	--------

Sensibilité d'entrée/Impédance

Phono MM	2,5 mV/100, 47 22 kohms
Phono MC	2,5 mV, 0,1 mV/100 ohms
Tuner, CD/Aux, Tape	150 mV/47 kohms
Niveau de surcharge phono (1 kHz):	260 mV (MM), 10 mV (MC)

Niveau de sortie/Impédance

Rec Out (Phono, à la puissance nominale):	150 mV/500 ohms
Pre Out:	1 V./600 ohms

Rapport signal/bruit
(IHF, court circuité, réseau A,
puissance nominale)

Phono MM:	91 dB
Phono MC:	75 dB
Tuner CD/Aux Tape:	104 dB

Commandes de tonalité

Commutateur d'appoint des graves/commutateur d'arrêt	± 8 dB (300 Hz, 150 Hz)
Commutateur d'appoint des graves/ commutateur d'arrêt	± 8 dB (3 kHz, 6 kHz)

Commande de correction

physiologique (Volume à -30 dB):	+ dB (50 Hz) + 3 dB (10 kHz)
Filtre subsonique:	15 Hz (6 dB/oct)

Général

Alimentation:	120, 220, 240 V./50, 60 Hz
Dimensions (LXHPX)	435 x 83 x 292 mm
Poids	4,5 kg.

TUNER/SYNTONISATEUR	FT57	FT3	FT-5500 MKII
FM Section/Section FM			
Frequency Range/Gamme en fréquences	87.9 - 107.9 MHz	87.9 - 107.9 MHz	←
Usable Sensitivity/Sensibilité utilisable	13.2 dBf	10.8 dBf	←
S/N 50 dB Quieting Sensitivity: Mono/Stereo Rapport S/B sensibilité d'apaisement: Mono/Stéréo	19.2 dBf/39.2 dBf	18.2 dBf/37.2 dBf	19.2 dBf/38.2 dBf
Signal to Noise Ratio (HF) Mono/Stereo Rapport S/B (HF) Mono/Stéréo	75 dB/68 dB	76 dB/71 dB	85 dB/78 dB
Total Harmonic Distortion: Mono/Stereo Distorsion harmonique totale: Mono/Stéréo	0.3%/0.6%	0.08%/0.15%	0.04%/0.06%
Alternate Channel Selectivity Sélectivité canal alternatif	45 dB	75 dB	100 dB
Stereo Separation Ratio Rapport de séparation stéréo	40 dB	53 dB	60 dB
AM Section / Section AM			
Frequency Range/Gamme en fréquences	530 kHz - 1620 kHz	530 - 1620 kHz	←
Sensitivity/Sensibilité	18 µV	20 µV	25 µV
Selectivity/Sélectivité	40 dB	38 dB	50 dB
Signal to Noise Ratio/Rapport S/B	45 dB	48 dB	54 dB
General/Général			
Power Requirements/Alimentation	AC 120 V, 60 Hz	AC 120 V, 60 Hz	AC 120 V, 60 Hz
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	435x60x228 mm	435x60x228 mm	485x60x307 mm

COMBINED AMPLIFIER/TUNER

AMPLIFICATEUR-SYNTONISATEUR COMBINÉS HTA07

HTA08

AUDIO Section/Section AUDIO

FTC Power (0.9% 40 Hz-20 kHz) (Both Channels Driven) Puissance FTC (0,9% 40 Hz-20 kHz, deux canaux en fonction)	28 Watts per Channel/Par canal	35 Watts per Channel/Par canal
Input Sensitivity Impedance: Phono/AUX/Tape Sensibilité d'entrée/impédance: "Phono, AUX, Tape"	2.7 mV/47 kΩ/170 mV/30 kΩ/170 mV/30 kΩ	←
Max Input Level (PHONO) Niveau d'entrée max. (PHONO)	70 mV (T.H.D. 0.9% at 1 kHz)	←
Signal to Noise Ratio (HF A Network Input Shorted) Phono/AUX/Tape Rapport S/B (HF, Réseau A, entrée court-circuitée) "Phono, AUX, Tape"	72 dB/88 dB/88 dB	←

TUNER Section/Section SYNTONISATEUR

FM Section/Section FM		
Frequency Range/Gamme en fréquences	87.5 MHz - 108 MHz	←
Usable Sensitivity (Mono) Sensibilité utilisable (Mono)	15.2 dBf	←
50 dB Quieting Sensitivity Sensibilité d'apaisement 50 dB	28.2/46.2 dBf (MONO/STEREO)	←
Total Harmonic Distortion (1 kHz at 60 dBu input) Distorsion harmonique totale (1 kHz - entrée à 60 dBu)	0.3%/0.6% (MONO/STEREO)	←
Selectivity (+400 kHz IHF) Sélectivité (+400 kHz IHF)	40 dB	←

AM Section/Section AM

Frequency Range/Gamme en réquences	515-1650 kHz	←
Sensitivity/Sensibilité	45 µV	←
Selectivity/Sélectivité	38 dB	←
Signal to Noise Ratio/Rapport signal/Bruit	45 dB	←
General/Général		
Graphic Equalizer (63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz) Egalisateur graphique (63 Hz, 250 hZ, 1kHz, 4kHz, 16 kHz)	—	±8 dB
Power Requirements/Alimentation	120 V, 60 Hz	←
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	435x159x210 mm	←

AMPLIFIER/AMPLIFICATEUR

HA37

HA57

Power Output (Both Channel Driven) Puissance de sortie (deux canaux en fonction)	50 Watts per Channel/par canal Min RMS at/à 8 ohm from/de 40 Hz-20 kHz with no more than/à moins de 0.5% T.H.D./T.H.D.	100 Watts per Channel/par canal Min RMS at/à 8 ohm from/de 20 Hz-20 kHz with no more than/à moins de 0.1% T.H.D./D.H.T.
Total Harmonic Distortion (at rated output) Distorsion harmonique totale (à la puissance nominale)	Less than 0.5%/Moins de 0,5%	Less than 0.1%/Moins de 0,1%
Input Sensitivity/Impedance/Sensibilité d'entrée/impédance Phone/Tuner/CD/"Phono/Tuner/ CD" AUX/Tape/Video/"AUX/Tape/Video"	3.0 mV/47 kΩ, 180 mV/42 kΩ/180 mV/42 kΩ 180 mV/42 kΩ/180 mV/42 kΩ/180 mV/42 kΩ	← ←
Max Input Level (Phono)/Niveau d'entrée max. (Phono)	140 mV (THD/DHT 0.5% at/à 1 kHz)	120 mV (THD/DHT 0.1% at/à 1 kHz)
Signal to Noise Ratio (HF A Network Rated Power) Rapport signal/bruit (HF, réseau A, puissance nominale) Phone/Tuner/CD/"Phono/Tuner/CD" AUX/Tape/Video/"AUX/Tape/Video"	72 dB/90 dB/90 dB 90 dB/90 dB/90 dB	← ←
Graphic Equalizer (63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz) Egalisateur graphique (63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz)	± 8 dB	←
Power Requirement/Alimentation	AC/CA 120 V, 60 Hz	←
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	17-1/8"x4-5/16"x11"	←

AMPLIFIER/AMPLIFICATEUR

HA3

HA6

Power Output (Both Channel Driven) Puissance de sortie (deux canaux en fonction)	80 Watts/Ch. Min RMS at 8 ohm Pure Drive Circuit 80 watts par canal, min. RMS à 8 ohms Circuit d'entraînement pur	100 Watts/Ch. Min RMS at 8 ohm Pure Drive Circuit 100 watts par canal, min. RMS à 8 ohms, circuit d'entraînement pur
Total Harmonic Distortion (at rated output) Distorsion harmonique totale (à la puissance nominale)	20 Hz to/à 20 kHz, 0.01%	20 Hz to/à 20 kHz, 0.005%
Input Sensitivity/Impedance/Sensibilité d'entrée/impédance Phone/Tuner/CD/"Phono/Tuner/CD" AUX/Tape/Video/"AUX/Tape/Video"	2.5 mV/47 kΩ, 180 mV/47 kΩ, 180 mV/47 kΩ 180 mV/47 kΩ, 180 mV/47 kΩ, 180 mV/47 kΩ	← ←
Max Input Level (Phono) Niveau d'entrée max. (Phono)	180 mV	230 mV

AMPLIFIER/AMPLIFICATEUR Cont.		HA3	HA6		
Signal to Noise Ratio (HF A Network Rated Power) Rapport signal/bruit (HF réseau A, puissance nominale)		86 dB/103 dB/103 dB	90 dB/105 dB/105 dB		
Phono/Tuner/CD/Phono/Tuner/CD AUX/Tape/Video/AUX/Tape/Video		103 dB/103 dB/103 dB	105 dB/105 dB/105 dB		
Frequency Response/Gamme en fréquences		40 Hz-20 kHz	←		
Graphic Equalizer (63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz) Egalisateur graphique (63 Hz, 250 Hz, 1 kHz, 4 kHz, 16 kHz)		—	—		
Power Requirement/Alimentation		AC/CA 120 V, 60 Hz	←		
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)		435x115x295 mm	435x115x386 mm		
RECEIVER/RÉCEPTEUR		SR1900	HTA25B	HTA35B	
AUDIO Section/Section AUDIO					
Rated Output Power (Both Channels Driven) Sortie de puissance nominale (deux canaux en fonction)		20 Watts RMS/Ch./par canal 40-20 kHz, 0.39 THD/DHT	25 Watts RMS/Ch./par canal 40-20 kHz, 0.5% THD/DHT	35 Watts RMS/Ch./par canal 10-20 kHz, 0.05% THD/DHT	
Input Sensitivity Impedance: Phono/AUX/Tape Sensibilité d'entrée/Impédance ("Phono/AUX/Tape")		3 mV/50 kΩ, 150 mV/30 kΩ	2.5 mV/50 kΩ, 150 mV/27 kΩ	←	
Max Input Level (PHONO) Niveau d'entrée max. (PHONO)		120 mV	140 mV	←	
Signal to Noise Ratio (HF A Network Input Shorted): Phono/AUX/Tape Rapport signal/bruit (HF Réseau A, entrée court-circuitée) "Phono/AUX/Tape"		70 dB Phono	72 dB/95 dB	←	
TUNER Section/Section SYNTONISATEUR					
FM Section/Section FM					
Frequency Range/Gamme en fréquences		88-108 MHz	87.9 MHz (200 kHz Steps/paliers)	← (100 Hz Steps/paliers)	
Usable Sensitivity (Mono)/Sensibilité utilisable (Mono)		10.8 dBf	13.2 dBf	←	
50 dB Quieting Sensitivity/Sensibilité d'apaisement 50 dB		17 dBf	20.2 dBf Mono/38.2 dBf Stereo	←	
Total Harmonic Distortion (65 BF) Distorsion Harmonique totale (65 BF)		0.15%/0.3 Stereo	0.3%/0.4% Stereo	←	
Selectivity (+400 kHz IHF)/Sélectivité (+400 kHz IHF)		53 dB	←	←	
AM Section/Section AM					
Frequency Range/Gamme en fréquences		530-1605 kHz	530-1620 kHz (10 kHz Steps/paliers)	←	
Sensitivity/Sensibilité		15μV	←	←	
Selectivity/Sélectivité		34 dB	40 dB	←	
Signal to Noise Ratio/Rapport signal/bruit		53 dB	45 dB	←	
General/Général					
Graphic Equalizer/Egalisateur graphique		—	←	←	
Power Requirements/Alimentation		AC/CA 120 V, 60 Hz	←	←	
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)		435x83x290 mm	435x110x290 mm	←	
RECEIVER/RÉCEPTEUR		HTA55	HTA70		
AUDIO Section/Section AUDIO					
Rated Output Power (Both Channels Driven) Puissance de sortie nominale (deux canaux en fonction)		55 Watts RMS/ch./par canal 20 Hz-20 kHz, 8Ω, 0.03% THD/DHT	70 Watts RMS/ch/par canal	←	
Input Sensitivity Impedance: Phono/AUX/Tape Sensibilité d'entrée/Impédance ("Phono/AUX/Tape")		2.5 mV/50 kΩ, 150 mV/50 kΩ	←	←	
Max Input Level (PHONO) Niveau d'entrée max. (PHONO)		140 mV	←	←	
Signal to Noise Ratio (HF A Network Input Shorted) Phono/AUX/Tape Rapport S/B (HF, Réseau A, entrée court-circuitée) "Phono/AUX/Tape"		72 dB/90 dB	←	←	
TUNER Section/Section FM					
FM Section/Section syntonisateur					
Frequency Range/Gamme en fréquences		87.9 - 107.9 MHz (100 kHz Steps/paliers)	←	←	
Usable Sensitivity (Mono) Sensibilité utilisable (Mono)		13.2 dBf	←	←	
50 dB Quieting Sensitivity Sensibilité d'apaisement 50 dB		20.2 dBf/38.2 dBf Stereo	←	←	
Total Harmonic Distortion (65 BF) Distorsion harmonique totale (65 BF)		0.15%/0.25% Stereo	←	←	
Selectivity (+400 kHz IHF) Sélectivité (+400 kHz IHF)		53 dB	←	←	
AM Section/Section AM					
Frequency Range/Gamme en fréquences		530 - 1820 kHz (10 kHz Steps/paliers)	←	←	
Sensitivity/Sensibilité		18μV	←	←	
Selectivity/Sélectivité		40 dB	←	←	
Signal to Noise Ratio/Rapport signal/bruit		45 dB	←	←	
General/Général					
Graphic Equalizer/Egalisateur graphique		5 Band	←	←	
Power Requirements/Alimentation		AC/CA 120 V, 60 Hz	←	←	
Dimensions (WxHxD)/(Dimensions (LxHxP)		435 x 110 x 346 mm	←	←	
CASSETTE DECK/MAGNÉTO CASSETTE		DE12S	DE17	DE27	DX6B
Track System/Système de pistes		4 Track/pistes, 2 Ch./canal Stereo	←	←	←
Tape Speed (cm/s)/Vitesse de défilement (cm/sec)		4.75 cm/s	←	←	←
Recording System/Système d'enregistrement		AC Bias/CA Polarisation 85 kHz	←	←	←
Erasing System/Système d'effacement		AC Erase/CA	←	←	←
Erasing Ratio (dB at 1 kHz) Rapport d'effacement (dB à 1 kHz)		More than/Supérieur à 65 dB	←	←	←
Frequency Response/Réponse en fréquences					
Metal/Métal		30-16,000 Hz (± 3 dB)	←	←	30-17,000 Hz (± 3 dB)
CrO ₂ /CrO ₂		30-15,000 Hz (± 3 dB)	←	←	30-16,000 Hz (± 3 dB)
Nor/Normal		30-14,000 Hz (± 3 dB)	←	←	30-15,000 Hz (± 3 dB)
Signal to Noise Ratio: Dolby* Off Rapport S/B: Sans Dolby*		50 dB	58 dB		60 dB
(A weighted response 3% THD) Dolby* B On (A pondéré) DHT 3% - avec Dolby* B		66 dB	66 dB	←	68 dB (74 dB, Dolby C on/avec Dolby C)
Wow and Flutter/Pleurage et scintillement		0.08% WRMS	0.09% WRMS	←	0.04% WRMS
Output Level (Line/Headphone) Niveau de sortie (ligne/casque d'écoute)		500 mV	←	←	←
Distortion/Distorsion		1.0%	←	←	←
Channel Separation (dB)/Séparation de canal (dB)		More than/Supérieur à 30 dB (1 kHz)	←	←	←
Crosstalk/Diaphonie		More than/Supérieur à 60 dB (1 kHz)	←	←	←
Input Terminals/Bornes d'entrée					
MIC Sensitivity/pour microphone		0.4 mV	0.8 mV		0.4 mV
Matching Imped./Impéd. corres. pour ligne		300 Ω - 5 kΩ	300 Ω - 5 kΩ	←	300 Ω - 5 kΩ
Line Sensitivity/Sensibilité pour ligne		80 mV	←	←	←
Input Impedance/Impédance d'entrée		50 kΩ	←	←	←
Power Supply/Power Consumption Alimentation/Consommation		AC/CA 120 V, 60 Hz, 9W	←	←	←

CASSETTE DECK/MAGNÉTO CASSETTE Cont.	DE12SE	DE17	DE27	DX6B
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	435x110x218 mm	435x115x218 mm	←	435x110x282 mm
Head R/P Head/Têtes d'enregistrement et de lecture	Metal SL Head/tête X 1	←	←	Metal SL Permalloy Head X 1 Métal permalloy SL tête X 1
Erase Head/Tête d'effacement	Multi Gap Ferrite Head x 1 Ferrite à multiples entrefers-têtex1	←	←	Multi Gap Ferrite Head x 1 Ferrite à multiples entrefers-têtex1
Motor	Electric Control DC Motor	←	←	←
Moteur	Moteur CC à comm. électrique	←	←	←
*Dolby is a registered trade mark of Dolby® Labs Inc. *Dolby est une marque déposée par Dolby Labs Inc.				
CASSETTE DECK MAGNÉTO-CASSETTE	DW400	DW440	DW800	
Track System/Système de pistes	4 Track/pistes, 2 Ch./canal Stereo	←	←	
Tape Speed (cm/s)/Vitesse de défilement	4.75 cm/s	←	←	
Recording System/Système d'enregistrement	AC/CA Bias 85 Hz	←	AC/CA Bias 105 Hz	
Erasing System/Système d'effacement	AC/CA Erase	←	←	
Erasing Ratio (dB at 1 kHz) Rapport d'effacement (dB à 1 kHz)	More than/Supérieur à 65 dB	←	←	
Frequency Response/Réponse en fréquences				
Metal/Métal	30-16,000 Hz (± 3 dB)	←	←	
CrO ₂ /CrO ₂	30-15,000 Hz (± 3 dB)	←	←	
Nor/Normal	30-14,000 Hz (± 3 dB)	←	←	
Signal to Noise Ratio: Dolby Off Rapport signal/bruit: sans Dolby*	58 dB	←	←	
(A weighted response 3% THD) Dolby B On (A pondéré, DHT 3%) avec Dolby B	66 dB	←	(72 dB Dolby C on/avec)	
Wow and Flutter/Pleurage et scintillement	0.08% WRMS	←	0.04% WRMS	
Output Level (Line/Headphone) Niveau de sortie (Ligne/Casque d'écoute)	500 mV	←	←	
Distortion/Distorsion		1.0%	←	
Channel Separation (dB)/Séparation de canal (dB)	More than/supérieur à 30 dB (1 kHz)	←	←	
Crosstalk/Diaphonie	More than/supérieure à 60 dB (1 kHz)	←	←	
Input Terminals/Bornes d'entrée				
MIC Sensitivity/Sensibilité microphone	0.8 mV	←	0.4 mV	
Input Imped./Impédance correspondante	300Ω - 5 kΩ	←	300Ω - 5 kΩ	
Line Sensitivity/ Input Imped./Impédance d'entrée	80 mV	←	←	
	50 kΩ	←	←	
Power Supply/Power Consumption Alimentation/Consommation	AC/CA 120 V, 60 Hz, 9W	←	←	
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	435x115x218 mm	←	435x110x273 mm	
Head R/P Head/Têtes d'enreg. et de lecture	2 Metal SL Heads/Têtes	←	←	
Erase Head/Tête d'effacement	Multi Gap Ferrite Head Ferrite à multiples entrefers	←	←	
Motor/Moteurs	DC Servo x 2 Servomoteur CC x 2	←	2 Electric DC Motors 2 moteurs électriques à CC	
TURNTABLE/TABLES DE LECTURE	HT101	HT17	HT202B	HTLB303
Drive System: Système d'entraînement	Belt Drive Entraînement par courroie	←	Direct Drive Entrain. direct	Belt Drive Entrain. par courroie
Motor Type: Genre de moteur	DC Servo Servomoteur	←	Unitorque DD Motor Moteur à couple unique	DC Motor Moteur à CC
Wow and Flutter/Pleurage et scintillement	0.045% WRMS	←	0.025% WRMS	0.045% (WRMS)
Signal to Noise Ratio (DINB) Rapport signal/bruit (DINB)	70 dB (DIN-B)	←	78 dB (DIN-B)	70 dB (DIN-B)
Control Range (33/45 r.p.m.) Gamme de contrôle (T/M 33/45)	Fixed Fixée	←	Quartz Lock Verrouill. par quartz	Fixed Fixée
Tone Arm Type Genre de bras de lecture	Static Balance Straight Droit équilibre statique	←	←	Linear Tracking à repérage linéaire
Effective length/Longueur réelle	220 mm	←	←	95 mm
Tracking Error/Erreur de repérage	± 2°	←	←	←
Over Hung/Suspension	15 mm	←	←	←
Acceptable Cartridge Weight: Poids admissible de la cellule	Plug-in Connector Type Type enfichable	←	←	←
Output Voltage (50 mm/sec at 1 kHz) Puissance de sortie (50 mm/sec. à 1 kHz)	2.5 MV	←	←	←
Channel Separation (at 1 kHz) Séparation de canal (à 1 kHz)	23 dB	←	25 dB	←
Tracking Force/Force d'appui	1.25 ± 0.259	←	←	←
Frequency Response/Réponse en fréquences	10 Hz - 25 kHz	←	←	←
Power Supply/Alimentation	AC/CA 120 V, 60 Hz	←	←	←
Dimensions: (WxHxD)/Dimension (LxHxP)	435x100x365 mm	435x87x365 mm	435x100x365 mm	435x83x320 mm
Cartridge Type/Genre de cellule	MT-12 (DM)	M-14 (DM)	MT-12 (DM)	MT-12 (DM)
CD PLAYER TABLES DE LECTURE POUR DISQUES COMPACTS	DA-5000	DA-500	DA-501	
AUDIO/AUDIO				
Number of Channels/Nombre de canaux	2	←	←	
Frequency Response/Réponse en fréquences	5-20,000 Hz ± 0.5 dB	←	←	
Dynamic Range/Gamme dynamique	95 dB (IHF.A)	←	←	
Signal-to-Noise Ratio/Rapport signal/bruit	95 dB (IHF.A)	←	←	
Harmonic Distortion/Distorsion harmonique	0.003% (at/à 1 kHz) 2-10th Harmonics/Harmoniques)	←	←	
Separation/Séparation	92 dB (at/à 1 kHz, IHF .A)	←	←	
Wow/Flutter Pleurage et scintillement	Less than measurable limits Inférieurs aux limites mesur.	←	←	
Output Voltage%Puissance de sortie	2.0 V	←	←	
DISCS USED/DISQUES UTILISÉS	Compact Disc/Disques compacts	←	←	
Playing Time/Durée de lecture	60 minutes/One Side/un côté	←	←	
Diameter/Diamètres	120 mm	←	←	
SIGNAL FORMAT/DIMENSIONS AU SIGNAL				
Sampling Frequency/Fréquence d'exploration	44.1 kHz	←	←	
Quantization Number Quantification	16 bit linear/channel 16 bits linéaires/canal	←	←	
Transmission Bit Rate/Vitesse de trans. des bits	4.3218 Mb.sec	←	←	
PICK-UP/CAPTAGE				
System Système	Object Lens Drive System Système d'entrain. à objectif	←	←	
	Optical pick-up captage optique	←	←	
Object Lens Drive System Système d'entrain. à objectif	2-dimensional parallel drive Entraîn. parallèle 2 dimensions	←	←	
Optical Source Source optique	Semiconductor laser Laser semi-conducteur	←	←	
Wavelength/Longueur d'onde	780 nm	←	←	
GENERAL/GÉNÉRAL				
Power Consumption/Consommation	12 W	←	←	
Dimensions (WxHxD)/Dimensions (LxHxP)	320x86x300 mm	←	435x83x264 mm	
Weight/Poids	3.9 kg	←	4.3 kg.	



HITACHI

HITACHI (HSC) CANADA INC.

3300 Trans-Canada Highway, Pointe-Claire, Quebec H9R 1B1
Tel.: (514) 697-9150 Telex: 5822562 HITACHICAN PCLR

Offices, showrooms, warehouses, parts and service, coast to coast.

HALIFAX

2745 Dutch Village Rd.
Tel.: 429-2627

WINNIPEG

1450 Mountain Ave.
Tel.: 633-7038

QUEBEC

375 Marconi
St. Foy, Qué.
Tel.: 681-7719

CALGARY

4441 - 76th Ave. S.E.
Suite 110
Calgary
Tel.: 279-1974

TORONTO

6740 Campobello Rd.
Mississauga, Ont.
Tel.: 821-4444

VANCOUVER

454 Humber Place
Annacis Industrial Estate
New Westminster, B.C.
Tel.: 526-7881